

1. Materiał: Obrzeża kołnierzowe profilowe są z blachy stalowej. Standardowo są ocynkowane lub wykonane z blachy nierdzewnej. Ponad standardowo oferujemy obrzeża dodatkowo uszczelniane wkładką z masy terostatowej (wersja II) dla klasy szczelności B i C. Naroża kołnierzowe wykrawane i tłoczone są z blachy stalowej. Standardowo są ocynkowane, lub wykonywane z blachy nierdzewnej.



Nazwa wyrobu	Jednostka	Cena w PLN
Profil ocynkowany P-20	mb	5,0
Profil ocynkowany P-30	mb	6,3
Profil ocynkowany P-40	mb	12,0
Profil nierdzewny P-20	mb	35,0
Profil nierdzewny P-30	mb	38,0
Naroże ocynkowane S-20	szt.	1,0
Naroże ocynkowane S-30	szt.	1,3
Naroże ocynkowane S-40	szt.	4,0
Naroże nierdzewne S-20	szt.	6,0
Naroże nierdzewne S-30	szt.	12,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana lub czarna malowana farbą ochronną, mogą być również wykonane z kątownika.
2. Stosowane są do połączeń przewodów kołowych lub do montażu wentylatorów.
3. Cena w PLN/szt.



Średnica Dn [mm]	z blachy o gr. 2 mm
100	24
160	29
200	37
250	44
315	47
400	52
450	60
500	63
630	77
800	113
1000	146

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Elementy zawieszek stosowane są przy montażu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej o przekroju prostokątnym jak i okrągłym.

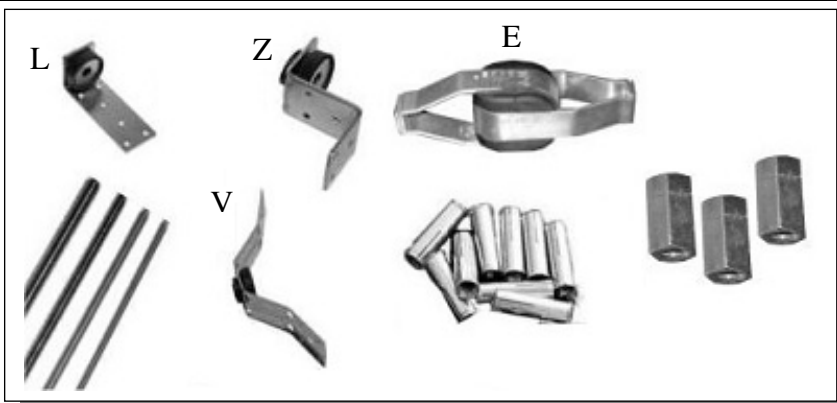

Nazwa wyrobu	Jednostka	Cena w PLN/szt.
<b>Zawieszki i elementy zawieszek</b>		
Zawieszka typ „L” z amortyzatorem	kpl.	1,4
Zawieszka typ Z z amortyzatorem	kpl.	1,7
Zawieszka typ V z amortyzatorem	kpl.	2,2
Zawieszka typ E (do 400 kg)	szt.	26,4
Amortyzator z podkładką	szt.	0,6
<b>Pręty gwintowane</b>		
Pręt gwintowany M6 x 2000	szt.	5,1
Pręt gwintowany M8 x 2000	szt.	5,5
Pręt gwintowany M10 x 2000	szt.	9,7
<b>Łączniki do pręta i tuleje kotwiące</b>		
Łącznik do pręta M6	szt.	0,5
Łącznik do pręta M8	szt.	0,6
Łącznik do pręta M10	szt.	1,1
Tuleja kotwiąca M6 x 30	szt.	0,7
Tuleja kotwiąca M8 x 30	szt.	0,8
Tuleja kotwiąca M10 x 40	szt.	1,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Elementy zawieszceń stosowane są przy montażu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej o przekroju prostokątnym jak i okrągłym.

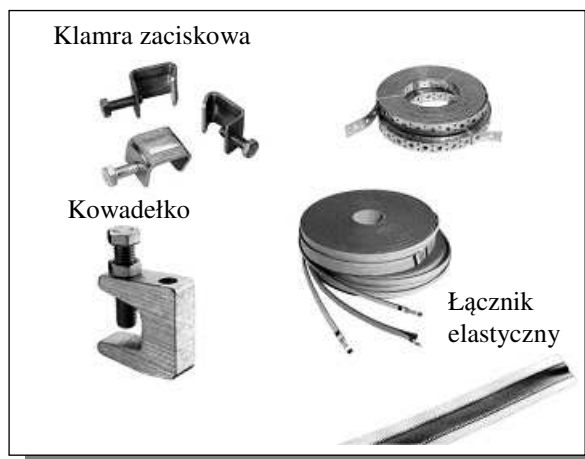

Nazwa wyrobu	Jednostka	Cena w PLN/szt.
<b>Klamry montażowe</b>		
Klamra zaciskowa M8	szt.	0,7
Klamra montażowe (kowadełko) M6	szt.	6,0
Klamra montażowe (kowadełko) M8	szt.	7,0
Klamra montażowe (kowadełko) M10	szt.	9,0
Klamra montażowe (kowadełko) M12	szt.	13,0
<b>Taśmy montażowe perforowane i uszczelki</b>		
Taśma montażowa perforowana 25 x 0,75 25 mb	mb	2,2
<b>Elementy uszczelniające</b>		
Uszczelka samoprzylepna 15x4 TS-NA	mb	0,45
<b>Łączniki elastyczne</b>		
Łącznik elastyczny PCV 50 mb 35/60/35	mb	10,0
Łącznik elastyczny PCV 50 mb 45/60/45	mb	11,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


1. Gwoździe służą do montażu i mocowania izolacji termicznej, akustycznej do powierzchni przewodów wentylacyjnych.



Nazwa wyrobu	Jednostka	Cena w PLN/szt.
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L= 25 mm	100 szt.	29
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L= 32 mm	100 szt.	30
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L= 44 mm	100 szt.	33
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L= 51 mm	100 szt.	39
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L= 63 mm	100 szt.	41
Gwoździe samoprzylepne z blaszkami L= 89 mm	100 szt.	48
Gwoździe zgrzewalne L= 25 mm	1000 szt.	35
Gwoździe zgrzewalne L= 32 mm	1000 szt.	39
Gwoździe zgrzewalne L= 44 mm	1000 szt.	47
Gwoździe zgrzewalne L= 51 mm	1000 szt.	61
Gwoździe zgrzewalne L= 63 mm	1000 szt.	69
Gwoździe zgrzewalne L= 76 mm	1000 szt.	85
Gwoździe zgrzewalne L= 89 mm	1000 szt.	94
Gwoździe zgrzewalne L=105 mm	1000 szt.	146
Blaszki do gwoździ zgrzewalnych EC-30	1000 szt.	78
Kapturek do gwoździ samoprzylepnych	1000 szt.	59
Kapturek do gwoździ zgrzewalnych	1000 szt.	59

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Taśma aluminiowa gładka: służy do łączenia materiałów izolacyjnych ciepło i zimnochronnych (-5° do +90°C) oraz izolacji akustycznej.
2. Taśma aluminiowa zbrojona: służy do łączenia materiałów izolacyjnych ciepło i zimnochronnych (-5° do +90°C) oraz akustycznej.
3. Taśma tkaninowa: służy do izolacji łączń przewodów wentylacyjnych SPIRO (do +80°C).
4. do zaklejania z wierzchu miejsc zakładu folii wiatro i paroizolacyjnej.

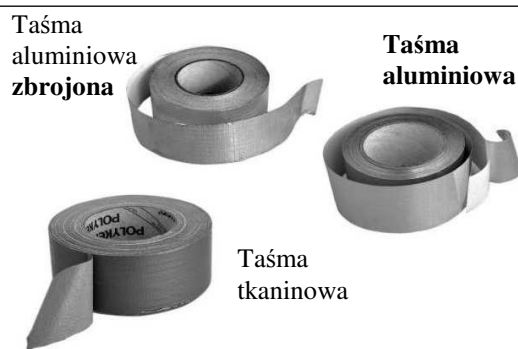

Nazwa wyrobu		Jednostka	Cena w PLN/szt.
Taśma aluminiowa gładka	50 mm / 45 m	1 szt.	15,0
Taśma aluminiowa gładka	75 mm / 45 m	1 szt.	22,0
Taśma aluminiowa gładka do 200°C	75 mm / 45 m	1 szt.	55,0
Taśma aluminiowa gładka	100 mm / 45 m	1 szt.	36,0
Taśma aluminiowa zbrojona	50 mm / 45 m	1 szt.	24,0
Taśma aluminiowa zbrojona	75 mm / 45 m	1 szt.	36,0
Taśma aluminiowa zbrojona	100 mm / 45 m	1 szt.	47,0
Taśma tkaninowa DUCK TAPE	50 mm / 50 m	1 szt.	25,0
Taśma aluminiowa gładka	75 mm / 100 m	1 szt.	62,0

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

1. Obejmy mają zastosowanie przy montażu przewodów SPIRO w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
2. Opaski służą do zaciskania rur elastycznych na złączkach.
3. Cena w PLN/szt.

Opaska zaciskowa do EUROFLEX



Obejma do rur SPIRO



Średnica rury Dn [mm]	Obejma do rur SPIRO
80	6,5
100	7,5
125	8,5
160	11,0
200	12,0
250	14,0
315	16,0
355	19,0
400	22,0
450	34,0
500	36,0
630	46,0
800	55,0
1000	61,0

Średnica rury Dn [mm]	Opaska zaciskowa do rur EUROFLEX
75 / 95	2,2
90 / 110	2,6
105 / 120	2,8
125 / 140	2,9
145 / 160	3,5
160 / 175	4,4
200 / 215	5,5
245 / 260	5,8
315 / 330	6,8
345 / 360	6,8

Podane produkty i ich ceny zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Euro-Went Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji, oraz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.