


WYWIETRZAKI DACHOWE (DEFLEKTORY)

OPIS

Wywietrzaki dachowe znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych do grawitacyjnego wywiewu powietrza.

Standardowo zakończone są nypłowo, dostosowane do montażu z rurami spiro. Opcjonalnie możliwe jest zakończenie kołnierzem montażowym.

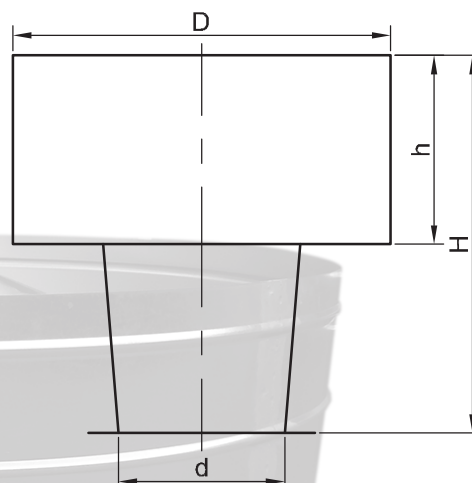

ZAMÓWIENIE

WYWIETRZAK DACHOWY (WDO)

•WDO-<d>

<d> średnica króćca [mm]

Przykład:

WDO-400

WYMIARY

Średnica d [mm]	Średnica D [mm]	Wymiar h [mm]	Wymiar H [mm]
100	200	160	285
160	320	192	372
200	400	252	455
250	500	300	525
315	630	390	700
400	800	480	880
500	1000	590	1000
630	1260	756	1270
800	1600	870	1455
1000	2000	980	1650